

ADENDA NO. 1

Tegucigalpa M.D.C. 24 de junio del 2024
Ref.: LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LAS ADUANAS EL FLORIDO, AGUA CALIENTE
Y EL POY, PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN
ADUANERA DE HONDURAS”

Estimados participantes del proceso de Licitación Pública Nacional **LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024 “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS EL FLORIDO, AGUA CALIENTE Y EL POY, PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS”** en el marco del proceso de Contratación y en aplicación al artículo. 105, del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; la Administración Aduanera de Honduras de oficio, realiza la primera adenda al Pliego de Condiciones indicando lo Siguiente:

SECCION III, ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Contratante de oficio, hace adenda en el apartado en mención, adicionando las siguientes actividades a los lotes descritos a continuación:

LOTE 1. REMODELACIÓN DE LA ADUANA EL FLORIDO UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN.


Aduana El Florido					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	TOTAL
1	Sellado en boquete en pared existente con tabla yeso a dos caras, incluye pintura, enmasillado y demás actividades, el área deberá quedar completamente sellada.	M2	6.00		
2	Suministro e instalación de Tomacorriente circuito 220V estufa desde panel hacia cocina (distancia 13 ML), incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Unidad	1.00		
3	Suministro e instalación de Tomacorriente circuito 110V desde panel hacia cocina (distancia 13 ML) incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	Unidad	1.00		



LOTE 2. REMODELACIÓN DE LA ADUANA AGUA CALIENTE UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Aduana Agua Caliente					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	TOTAL
1	Desmontaje de cielo falso existente (incluye accesorios y flejería metálica), incluye botado de materiales producto del desmontaje	M2	40.00		
2	Desmontaje de fascia de Durock (incluye accesorios y flejería metálica) incluye botado de materiales producto de la demolición	ML	20.00		
3	Pared de bloque de concreto 6" Rustiblock. Refuerzo horizontal: 1 Varilla. @ 3 hiladas. Refuerzo vertical: #3 @ 40 cm (agujero de por medio). Incluye cimentación de mampostería de 0.4x0.4	M2	15.48		
4	Cimentación de Mampostería de 0.4 x 0.4 (largo 10 ML), incluye botado de material de excavación	M3	1.60		

Esta Adenda forma parte del Pliego de Condiciones.

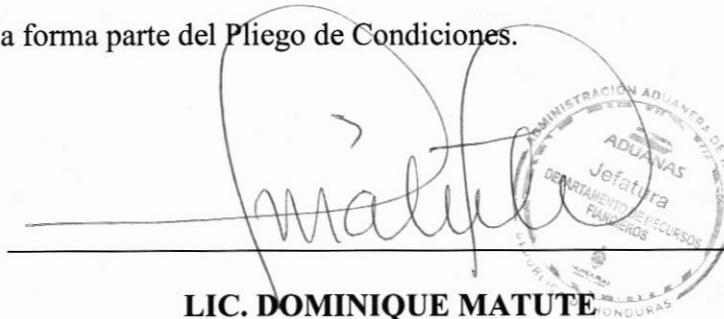

LIC. DOMINIQUE MATUTE
 Jefe Departamento de Recursos Financieros
 Administración Aduanera de Honduras